


[(주)다호트로닉]

서울 : (Tel) 02-865-7001
 (Fax) 02-865-7109
 부산 : (Tel) 051-319-1940
 (Fax) 051-319-1939
 Home page : www.daho.co.kr
 E-Mail : info@daho.co.kr

(1)번 사례


-전류출력

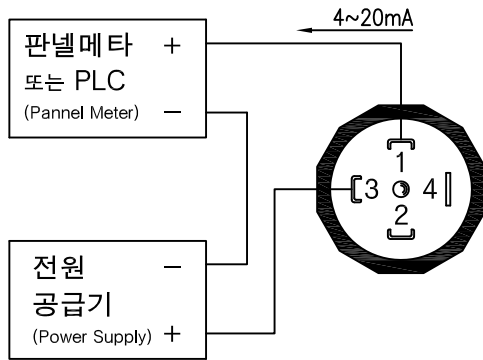

1. 센서의 출력Signal : 4~20mA(2선결선)
(1번 : OUT, 3번 : +Vcc)
2. 전원공급기와 판넬메타를 따로 사용할 경우
3. 전원공급은 13Vdc 이상 공급할 것

(2)번 사례


-전류출력

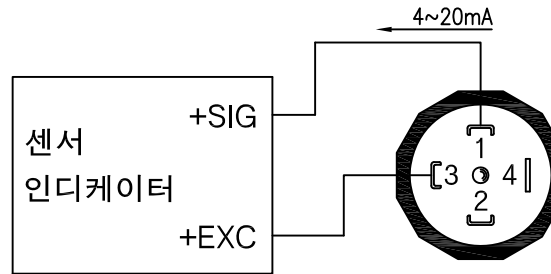

1. 센서의 출력Signal : 4~20mA(2선결선)
(1번 : OUT, 3번 : +Vcc)
2. 인디케이터가 전원공급과 출력Input 기능을 동시에 가지고 있을 때

(3)번 사례

-전압출력

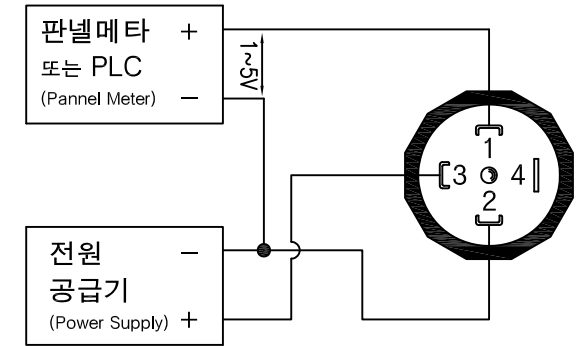

1. 센서의 출력Signal : 1~5Vdc(3선결선)
(1번 : +Sig, 2번 : Gnd, 3번 : +Vcc)
2. 전원공급기와 판넬메타를 따로 사용할 경우
3. 전원공급은 13Vdc 이상 공급할 것

Black;GND Red;OUT White;+VCC

NOTE

압력센서 결선도

REF. DWG. NO.

TITLE

SHEET NO.

REV. NO.